


KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN



KÖNIGSHÜTTE ♦ POSTFACH 1362 ♦ D-59932 OLSBERG
TELEFAX +49(0)2962 805 177 ♦ KAMINOFEN@KOENIGSHUETTE.COM



TUCANA

CETUS

Technische Daten

Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 - 6 kW
Gewicht:	
mit Stahlverkleidung	130 kg
mit Keramikverkleidung	185 kg
mit Natursteinverkleidung	195 kg
Maße:	
Höhe	1040 mm
Breit	595 mm
Tiefe	456 mm
Rauchrohrstutzen Ø:	150 mm
Anschlusshöhe: oben ¹⁾ :	1064 mm
hinten ²⁾ :	919 mm

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

Technische Daten

Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 - 6 kW
Gewicht:	
mit Stahlverkleidung	140 kg
mit Keramikverkleidung	195 kg
mit Natursteinverkleidung	205 kg
Maße:	
Höhe	1190 mm
Breit	595 mm
Tiefe	456 mm
Rauchrohrstutzen Ø:	150 mm
Anschlusshöhe: oben ¹⁾ :	1214 mm
hinten ²⁾ :	919 mm

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen



Tucana mit Natursteinverkleidung

- Feuerraumgröße H / B / T: 440 / 350 / 330 mm
- geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF; LRV 08
- erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen sowie alle Anforderungen der zu erwartenden novellierten 1. BImSchV.
- Sicherheitsabstände seitlich und hinten 200 mm.
- Triplewerte: 5,5 g/s - 325 °C - 12 Pa



Tucana mit Keramikverkleidung vanilla





Cetus mit Keramikverkleidung beech



Cetus in Stahlverkleidung und Natursteinabdeckung (Zubehör)

- Feuerraumgröße H / B / T: 440 / 350 / 330 mm
- geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF; LRV 08
- erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen sowie alle Anforderungen der zu erwartenden novellierten 1. BImSchV.
- Sicherheitsabstände seitlich und hinten 200 mm.
- Triplewerte: 5,5 g/s - 325 °C - 12 Pa

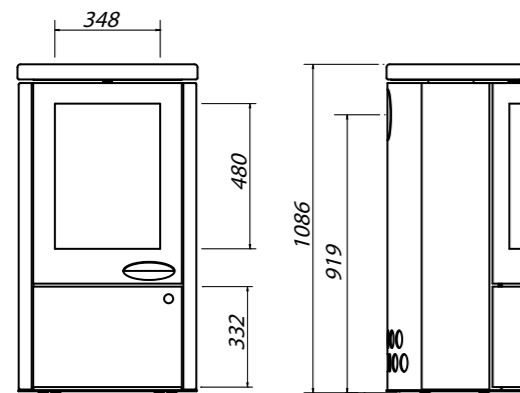

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten



Tucana in Stahlverkleidung



Cetus mit Natursteinverkleidung

