


Montageanleitung Verkleidung Nevado Aqua Compact


1




2

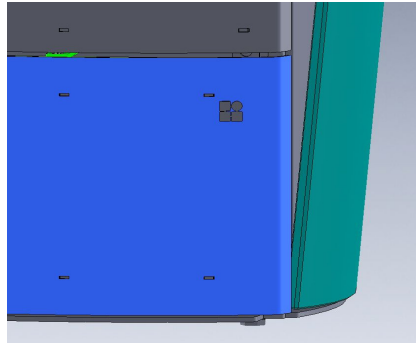

3

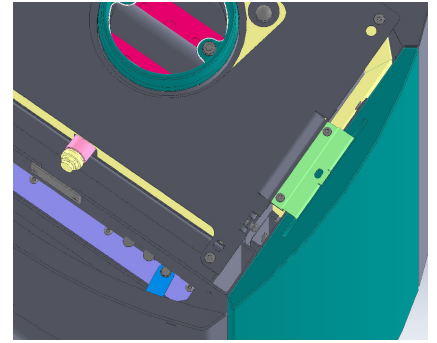


4

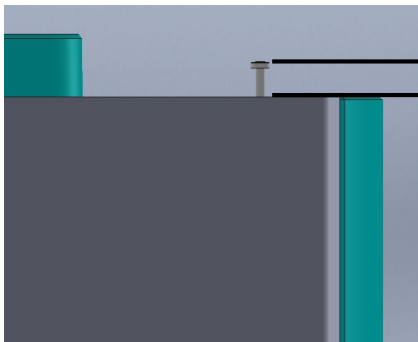

5 mm bei Stahl
17 mm bei Naturstein
14 mm bei Keramik

5

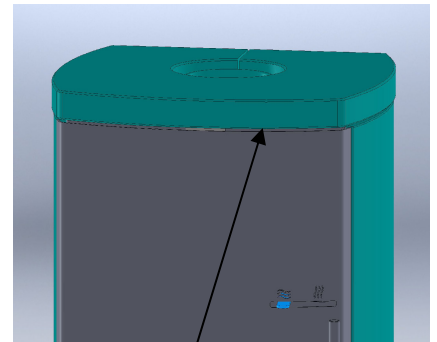

Spalt min. 5mm

Achtung

- Die Keramik- und die Natursteinverkleidungen dürfen nicht überheizt werden, da sonst Risse in der Keramik oder im Stein auftreten können.
- Max. Füllmenge je Abbrand = 3kg Holz = 2 Holz-scheite à 1,5kg oder max. 2 Holzbriketts
- Die Natursteinverkleidungen werden aus einem "gewachsenen" Steinblock hergestellt, daher können Farbgebung und Struktur sehr unterschiedlich sein. Die Oberfläche kann sich unter Temperatur verändern.

Attention

- Do not overheat the claddings.
- Max. fuel load = 3kg wood = 2 logs à 1,5kg or max. 2 wood briquettes
- Natural stone cladding:
As the cladding as a natural product comes from "grown" boulder, structure and colour scheme may be different. The surface may be altered under temperature influence!

Attention

- Ne pas surchauffer les habillages.
- Max. combustible = 3kg de bois = 2 bûches à 1,5kg ou max. 2 briquettes de bois
- Habillage pierre ollaire:
Car les habillages comme des produits naturels sont d'origine d'un bloc en pierre "crû" la structure et la coloration pourrait être très différente. La surface pourrait changer sous l'influence de la température.