


OLSBERG

Notice d'utilisation

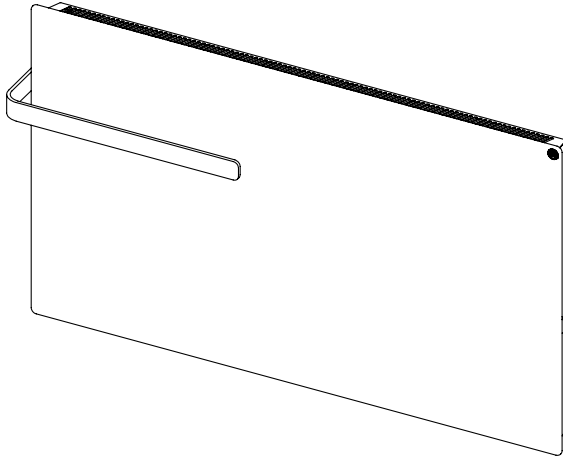

Porte-serviette pour Orayonne plus

Le porte-serviette est conçu uniquement pour le convecteur à rayonnement en verre. Il permet de préchauffer des serviettes sèches ou de faire sécher des serviettes humides.

Remarques importantes :

- Le porte-serviette ne peut être trop lourdement chargé. Le poids maximal qu'il peut supporter est de 2 kg.
- Le porte-serviette est uniquement conçu pour sécher les serviettes qui ont été en contact avec l'eau.
- Lorsqu'on superpose des serviettes, il faut veiller à ce que celle du dessus ne touche pas le verre du convecteur.
- Pour éviter l'exposition des jeunes enfants est recommandé d'installer le convecteur à rayonnement en verre de sorte que le porte-serviette est d'au moins 600 mm au-dessus du sol.
- Pour éviter de recouvrir le panneau de commande tactile, il faut toujours monter le porte-serviette sur la côté gauche de l'appareil.
- Sur l'appareil type 15/338, le porte-serviette peut être monté à 3 hauteurs différentes.

Montage

sur type 15/335, 15/336, 15/337

- Coucher l'appareil sur sa face avant en verre. Auparavant, poser sur le sol une protection adéquate pour protéger la surface de verre (pour démonter un appareil déjà fixé au mur, voir notice de l'appareil, chapitre «Montage de la fixation mural »).
- Dévisser la vis à tôle "A" (voir Fig. 1) de l'appareil.
- Poser la barre en U, ouverture vers le haut, sur les trous de montage et la fixer à l'aide de la/des vis à tôle "A" et "B" fournies (uniquement sur type 15/337). Orienter la barre en U de telle façon que les trous de vis "C" reste bien accessible. Serrer la/les vis à tôle.
- Suspendre l'appareil dans sa fixation murale et le faire basculer vers l'avant dans les languettes de retenue.
- Glisser le porte-serviette dans la barre en U à présent montés (Fig. 3) et le fixer à l'aide des rondelles élastiques et des vis hexagonales "C".
- Faire glisser l'appareil à fond dans sa fixation murale (voir notice de l'appareil, chapitre "Montage de l'appareil").

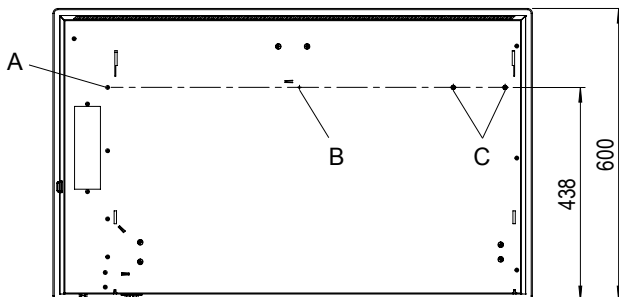


Fig. 1 Face arrière de l'appareil: type 15/335, 15/336, 15/337

Montage

sur type 15/338

- Coucher l'appareil sur sa face avant en verre. Auparavant, poser sur le sol une protection adéquate pour protéger la surface de verre (pour démonter un appareil déjà fixé au mur, voir notice de l'appareil, chapitre "Montage de la fixation mural ").
- Poser la barre en U, ouverture vers le haut, sur les trous de montage et la fixer à l'aide de la vis à tête "A" fournies (voir Fig. 2). Orienter la barre en U de telle façon que les trous de vis "C" reste bien accessible. Serrer la vis à tête.
- suspendre l'appareil dans sa fixation murale et le faire basculer vers l'avant dans les chaînes de sécurité.
- Glisser le porte-serviette dans la barre en U à présent montés (Fig. 3) et le fixer à l'aide des rondelles élastiques et des vis hexagonales "C".
- Faire glisser l'appareil à fond dans sa fixation murale (voir notice de l'appareil, chapitre "Montage de l'appareil").

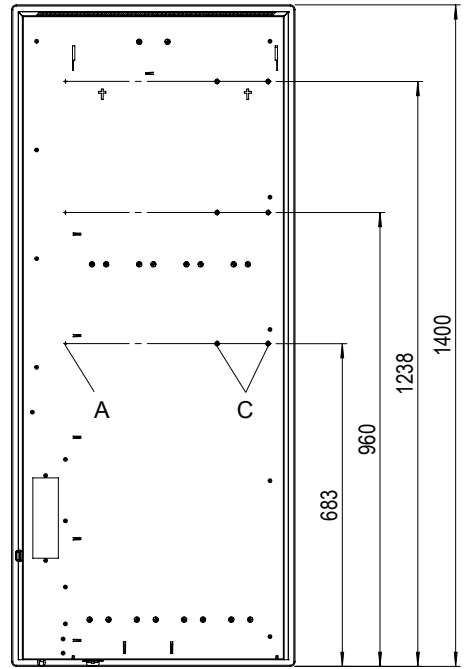


Fig. 2 Face arrière de l'appareil: type 15/338

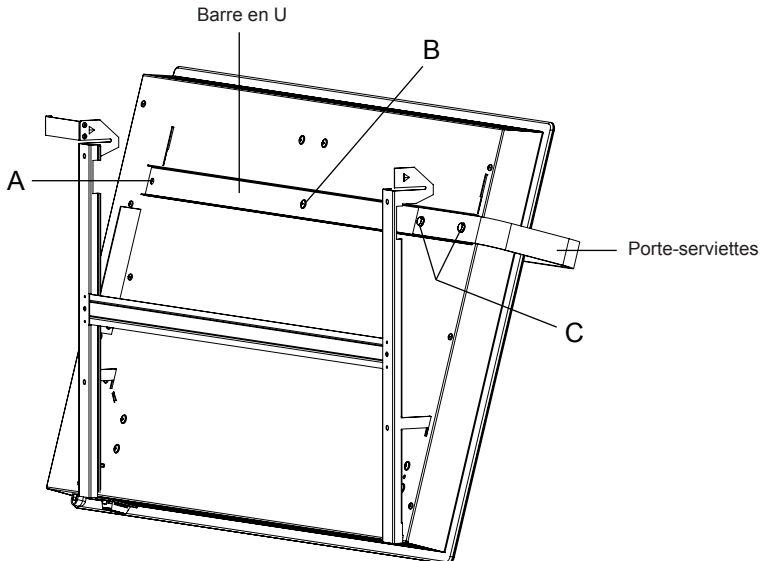


Fig. 3



Olsberg GmbH

Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
T +49 2962 805-0
F +49 2962 805-180
info@olsberg.com

olsberg.com