



270 W

15/2351 und 15/2352

GlasStrahlungsHeizgerät

Maßstab 1 : 25

870 W

670 W

470 W

180 W

310 W

440 W

570 W

Entdecken Sie eine neue Dimension von Wärme

Das GlasStrahlungsHeizgerät von Olsberg hat einen extrem hohen Anteil reiner Strahlungswärme, welche ihre Identität mit der Sonne teilt. Mit Infrarotstrahlung werden Personen, Objekte und Umgebungsflächen gleichmäßig und gesund durchwärmt.

Hohe thermische Masse und gleichmäßige Wärme – Strahlung, bei niedriger Temperatur am Heizkörper selbst, zeichnen unsere zukunftsweisende Entwicklung aus.

Der ORAYONNE wurde nach dem Vorbild der Sonne entwickelt, um Ihnen ein gesundes und individuelles Wohnklima anbieten zu können.

Der ORAYONNE ist als Zusatz- und Hauptheizung bei der Renovierung, als alleinige Wärmequelle bei Niedrigenergie- und Passivhausbau einsetzbar.

ORAYONNE

Comfort

- 8 verschiedene Geräte- und Leistungsgrößen Orayonne
- Leichte Montage – fertige Gerätemodule
- Waage-/senkrechte, diagonale, sowie Deckenmontage möglich
- Nischen -/Randabstand nur 20 mm
- Funk-Raumtemperaturregler OC 1*
*für neueste BUS - Technologie
- Die Wandhalterung besteht aus einem Stück = Bohrschablone für vertikale-, horizontale-, diagonale und Deckenaufhängung aller Orayonne – Varianten
- Durch die geschraubte Geräterückwand sind alle Einbauteile zugänglich, ersetz - bzw. austauschbar

Design

- ESG = Ein - Scheiben - Sicherheitsglas
- Hochwertiges Glas in weiss und schwarz
- Metallkörper poliert in WEISS
- Glaskanten mit 3fachem C-Schliff
- Glasdicke 6 mm
- Runde Eckprofile des Glaskörpers
- Blenden für alle Einsichten
- Unsichtbare Zuleitung
- 59 mm Tiefe nach Montage




Sicherheit



- Metallkörper verschweißt
- Geringe elektromagn. Strahlung EMS
- Deckenmontage mit zusätzlicher Sicherung durch Clips aus Edelstahl
- Schutzklasse IPx4

Gefühlte Wärme

Die gefühlte Wärme ist dabei bis zu 4°C höher als die gemessene oder am Thermostat eingestellte Temperatur. Die vom ORAYONNE ausgehende Strahlung schafft ein einzigartiges Wohnklima. Die Strahlungswärme trocknet die Luft nicht aus – sie wird nicht herumgewirbelt.

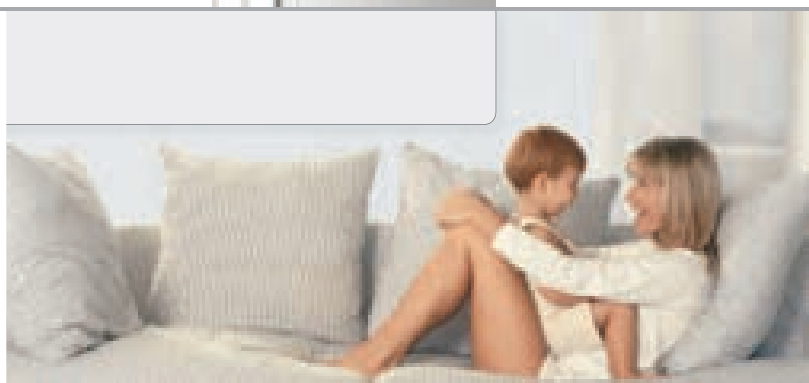

Wohlfühlzone ORAYONNE




Wir Menschen nehmen den größten Teil der auf uns wirkenden Wärme über die Haut auf. Die milde Strahlungswärme wirkt auf das direkt unter der Haut befindliche vegetative Nervensystem entspannend.

Bei einer Oberflächentemperatur des Orayonne-Glases von max. 90 °C, wird die auf uns Menschen wirkende Strahlungswärme als besonders mild und gesund empfunden – wie von Sonnenlicht durchflutet.




Komfortable Steuerung
Programmierbar mit OC1 (funkgesteuerter Raumtemperaturregler) und OC2 (Raumtemperaturregler). Der Orayonne kann für die Funksteuerung OC1 mit einem nicht sichtbaren elektronischen Empfänger ausgestattet werden.

ORAYONNE_{plus}

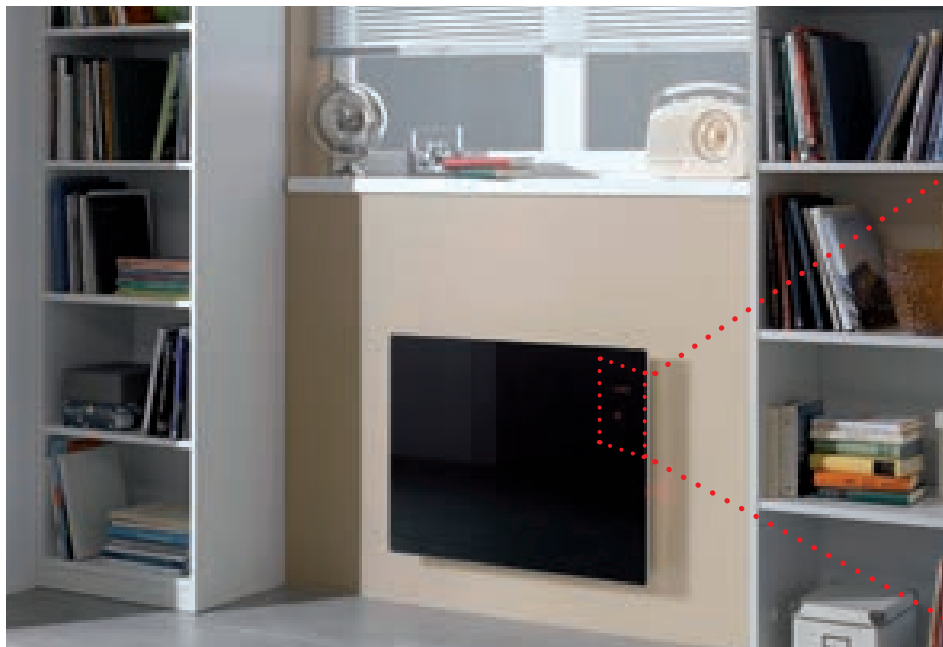

23°C

Olsberg 

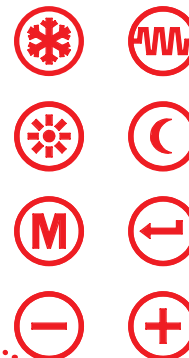

ORAYONNE_{plus}
Touch-Panel

Der Glas-Strahlungskonvektor ORAYONNE_{plus} von Olsberg heizt vorrangig mit reiner Strahlungswärme, die direkt Personen, Objekte und Umgebungsflächen erwärmt.

Zusätzlicher Wärmebedarf wird mittels Konvektion über den Luftaustritt auf der Geräterückseite abgegeben.

Der ORAYONNE_{plus} kann über Telefon/Handy aktiviert werden.

Einfache Installation mit einer Wandhalterung, die gleichzeitig als Bohrschablone dient.

Diese ist ausgestattet mit einem Abklappmechanismus, welcher eine leichte Reinigung ermöglicht.

Einfache Bedienung von vorn per Touch an der Glasscheibe. Separate Einsteller für Komfort, Absenkung und Frostschutz.

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit 4 Betriebsmodi:

- HAND (ohne Zeitprogramme)
- HOME (Privaträume)
- OFFICE (für Büroräume)
- CABINE (Wochenendhäuser)

Typ ORAYONNE _{plus}	15/335-1 weiß 15/335-2 schwarz	15/336-1 weiß 15/336-2 schwarz	15/337-1 weiß 15/337-2 schwarz	15/338-1 weiß 15/338-2 schwarz
Gesamtleistung	1000 W	1500 W	2000 W - horizontal -	2000 W - hochkant -
Einzelleistung Strahlung/Konvektion	250 W / 750 W	375 W / 1125 W	500 W / 1500 W	580 W / 1420 W
Abmessungen H x B x T*	600 x 600 x 78 mm	600 x 800 x 78 mm	600 x 1000 x 78 mm	1400 x 600 x 78 mm
Gewicht	12 kg	15 kg	18 kg	29 kg
Spannung	1/N/PE ~ 230 V			
Schutzklasse / -art	I (Schutzleiteranschluss) / IP24 (Spritzwasserschutz)			
Prüfzeichen	VDE-GS			
Einstellbereich	5 °C bis 30 °C			
Geeignet für Räume**	16 bis 33 m ²	23 bis 50 m ²	33 bis 66 m ²	33 bis 66 m ²
Zubehör Handtuchhalter <small>wahlweise positionierbar</small>	15/3351.9200 € 175	15/3361.9200 € 175	15/3371.9200 € 175	15/3351.9200 € 175
Preise in € ohne MWSt.	1.150	1.390	1.649	1.649

* Gerätetiefe einschließlich Wandhalterung.

** Überschlägige Angaben. Für eine seriöse Dimensionierung ist eine Wärmebedarfsberechnung durch den Fachmann erforderlich.

olsberg.com

Wir beraten Sie gern. Individuell,
objektiv und unverbindlich -
fordern Sie uns!
www.orayonne.de

Olsberg Hermann Everken GmbH
Hüttenstraße 38, D-59939 Olsberg
Fon + 49 . 29 62 . 805 - 221
eMail Orayonne@olsberg.com

 **olsberg**
innovativ. seit 1577

ORAYONNEplus

 **olsberg**
innovativ. seit 1577

